



Listino prezzi **ottobre 2026** IVA inclusa





Clarity 4.2

€ 2.598,00 alla coppia

Ridefinisce ciò che è possibile ottenere da un diffusore hi-fi compatto. Grazie ai woofer PURIFI USHINDI da 4 pollici e allo stesso tweeter AMT ad alte prestazioni utilizzato nel modello Clarity 6.2, riproduce delle alte frequenze cristalline, una dinamica coinvolgente e bassi profondi e perfettamente controllati, capaci di estendersi fino a 40 Hz, il tutto ad un livello di distorsione particolarmente ridotto.

Specifiche tecniche

Risposta in frequenza: 35 – 20.000 Hz

Sensibilità: 78 dB / 1 m @ V_{rms} = 2,83 V

Impedenza nominale: 4 Ohm

Tweeter: AMT (Air Motion Transformer) proprietario

Woofer: 4" PURIFI USHINDI (PTT4.0X04-NLC-02)

Radiatori passivi: 2 radiatori passivi proprietari PURIFI USHINDI da 4" (PTT4.0PR-NL2-03)

Tipologia di carico: sistema a doppio radiatore passivo bilanciato (Dual Balanced Passive Radiators)

Frequenza di crossover: 2.300 Hz

Componentistica del crossover: induttanze in aria termosaldate, prive di materiali magnetici e condensatori a film in polipropilene

Connessione diffusori: monowiring

Potenza consigliata dell'amplificatore: minimo 60 W

Potenza massima applicabile: 200 W

Terminali: placcati in oro

Cabinet: pareti in MDF da 15 mm con pannello frontale in alluminio da 12 mm

Materiale per lo morzamento interno: Basotect®

Griglia frontale: non prevista

Finiture disponibili: Bianco (laccato opaco), Nero (laccato opaco), Noce (impiallacciato), Rovere (impiallacciato)

Dimensioni (L x A x P): 26 x 16,4 x 19,4 cm

Dimensioni dell'imballo (L x A x P): 36 x 28,5 x 23 cm

Peso netto: 5,6 kg - Peso lordo: 6,5 kg



Clarity 6.2

€ 3.998,00 alla coppia

Offre bassi ricchi e definiti, una gamma media estremamente naturale e acuti cristallini, il tutto in un diffusore compatto a due vie in grado di creare una scena sonora ampia e priva di distorsioni. Clarity 6.2 combina gli esclusivi trasduttori PURIFI, un tweeter AMT proprietario e una guida d'onda sviluppata appositamente per ottenere prestazioni normalmente riservate a diffusori di costo decisamente superiori.

Specifiche tecniche

Risposta in frequenza: 32 – 20.000 Hz

Sensibilità: 85 dB / 1 m @ 2,83 V RMS

Impedenza nominale: 4 Ohm

Tweeter: AMT (Air Motion Transformer) proprietario

Woofer: 6,5" PURIFI USHINDI (PTT6.5X04-NLA-10)

Radiatori passivi: 2 radiatori passivi PURIFI USHINDI da 6,5" (PTT6.5PR-NL2-02)

Tipologia di carico: sistema a doppio radiatore passivo bilanciato (Dual Balanced Passive Radiators)

Frequenza di crossover: 2.400 Hz

Componentistica del crossover: induttanze in aria termosaldate, prive di materiali magnetici e condensatori a film in polipropilene

Connessione diffusori: monowiring

Potenza consigliata dell'amplificatore: minimo 100 W

Potenza massima gestibile: 250 W

Terminali: placcati in oro

Cabinet: pareti in MDF da 21 mm con pannello frontale in alluminio da 15 mm.

Materiale per lo smorzamento interno: Basotect®

Griglia frontale: non prevista

Finiture disponibili: Rovere (impiallacciato), Noce (impiallacciato), Nero (laccato opaco), Bianco (laccato opaco)

Dimensioni (L x A x P): 22,2 x 36,4 x 26,6 cm

Dimensioni dell'imballo (L x A x P): 48 x 36,5 x 32 cm

Peso netto: 10 kg

Peso lordo: 12,45 kg



Clarity 66

€ 7.998,00 alla coppia

Rappresenta la massima espressione della filosofia progettuale Radiant. Un diffusore da pavimento a gamma completa, progettato per offrire una precisione estrema, una potenza straordinaria, bassi profondi e lineari e un livello di distorsione inferiore alla soglia dell'udibilità.

Ciascun elemento è ottimizzato progettualmente ed ingegnerizzato per costituire un sistema acustico coerente dotato di prestazioni e raffinatezza senza pari.

Specifiche tecniche

Risposta in frequenza: 24 – 20.000 Hz

Sensibilità: 86 dB / 1 m @ 2,83 V RMS

Impedenza nominale: 4 Ohm

Tweeter: AMT (Air Motion Transformer) proprietario

Woofer: doppio woofer da 6,5" PURIFI USHINDI (PTT6.5X08-NAA-09)

Tipologia di carico: sistema bass reflex Superflare™ accordato a 30.5 Hz

Frequenza di crossover: 2.400 Hz

Componentistica del crossover: induttanze in aria termosaldate, prive di materiali magnetici e condensatori a film in polipropilene

Connessione diffusori: monowiring

Potenza consigliata dell'amplificatore: minimo 100 W

Potenza massima applicabile: 350 W

Terminali: placcati in oro

Cabinet: MDF da 21 mm con tiranti in acciaio collegati ai motori dei woofer e pannello frontale in alluminio da 15 mm

Materiale per lo smorzamento interno: iCell

Griglia frontale: Non prevista

Finiture disponibili: Noce (impiallacciato), Nero (laccato opaco), Rovere (impiallacciato)

Dimensioni (L x A x P): 22,2 x 102,5 x 35,5 cm

Dimensioni dell'imballo (L x A x P): 37,5 x 116 x 48,7 cm


Peso netto: 40 kg - Peso lordo: 46 kg





Stand per Clarity 6.2 - Colore nero

€ 798,00 alla coppia

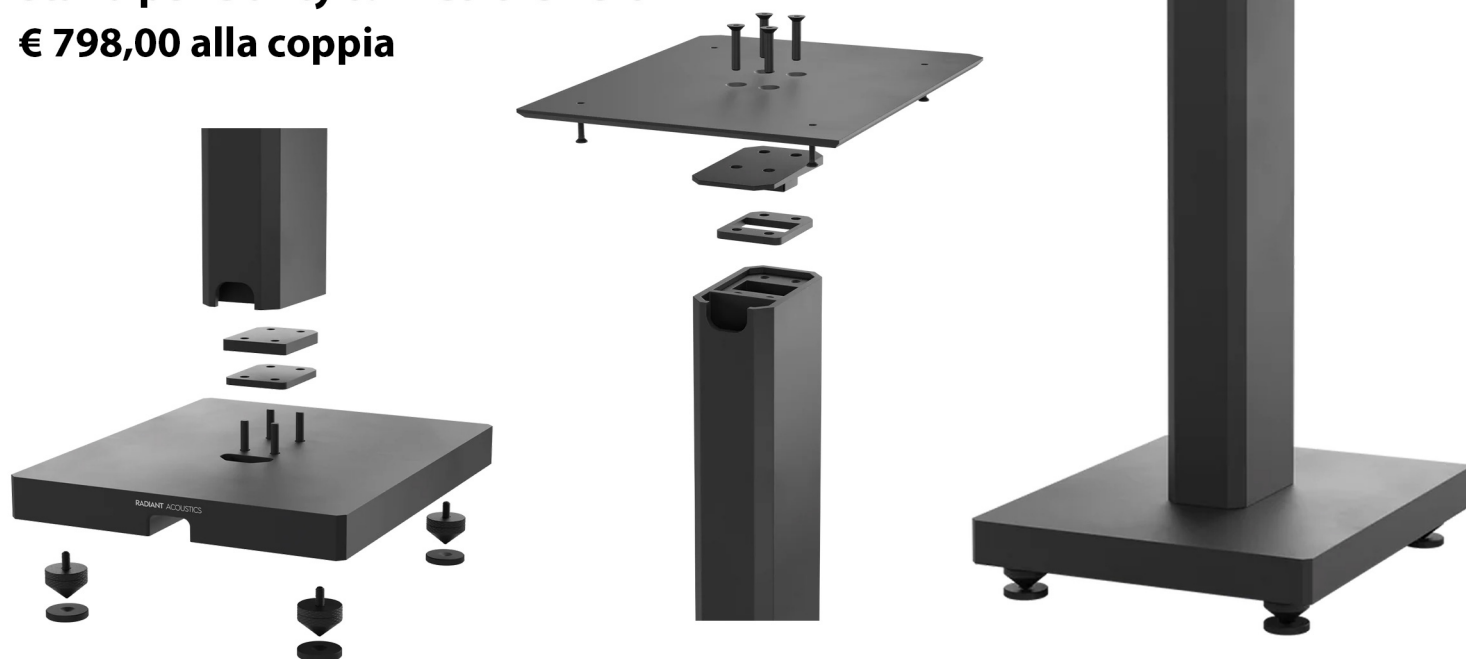

Stand progettati per valorizzare al massimo le prestazioni dei diffusori Radiant Acoustics, questi supporti robusti e altamente stabili sono realizzati su misura per i Clarity 6.2, ma sono sufficientemente versatili da poter supportare un'ampia gamma di diffusori compatti.

Specifiche tecniche

Tipologia: supporto da pavimento (Stand)

Montaggio: sistema integrato per la gestione dei cavi (Cable Management)

Altezza massima: 647 mm – inclinazione di 4° , con punte e sottopunte.

Altezza intermedia: 632 mm – senza inclinazione, con punte e sottopunte.

Altezza minima: 606 mm – senza inclinazione, senza punte e sottopunte.

Larghezza base: 250 mm

Profondità base: 300 mm

Materiali: supporto in alluminio, punte in acciaio inox AISI 201

Contenuto della confezione: set di punte regolabili in altezza con sottopunte. Chiavi a brugola per il montaggio.

Colore: Nero


Dimensioni dell'imballo (A x L x P): 61,5 x 25 x 30 cm

Peso netto: 20 kg

Peso lordo: 24 kg



€ 70,00 alla coppia

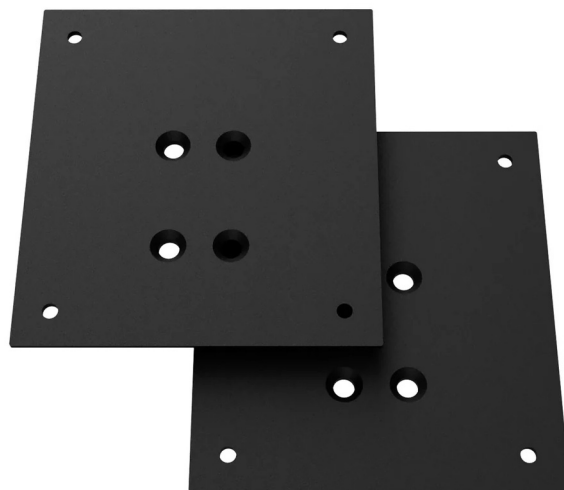

Piastre superiori dedicate per gli stand Clarity 4.2

Questa piastra superiore dedicata è progettata per sostituire quella standard dei Clarity Stands, garantendo un accoppiamento perfetto con i più compatti diffusori Clarity 4.2. In questo modo assicura un appoggio ottimale, una maggiore stabilità e un'integrazione estetica impeccabile con il sistema di supporto.

Specifiche tecniche

Dimensioni dell'imballo (A x L x P): 6 x 13,8 x 15,1 cm

Peso netto: 1,9 kg

Peso lordo: 2,1 kg